







Ds-PuL

【無荷重タイプ】
輪荷重を受けない場所に使用

【S-2タイプ】
輪荷重 T-2.5



高速道路の側道及び法面の小段排水に使用します。
荷重条件により無荷重・S-2の2タイプがあります。
製品間は、漏水防止のシール材を使用して接続を行います。

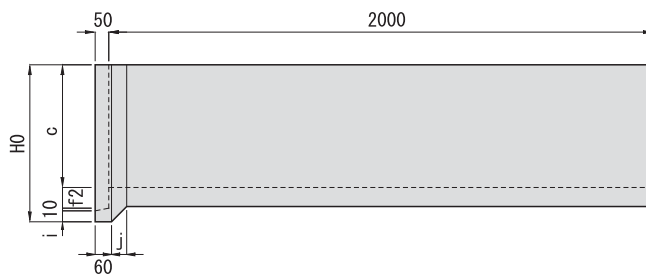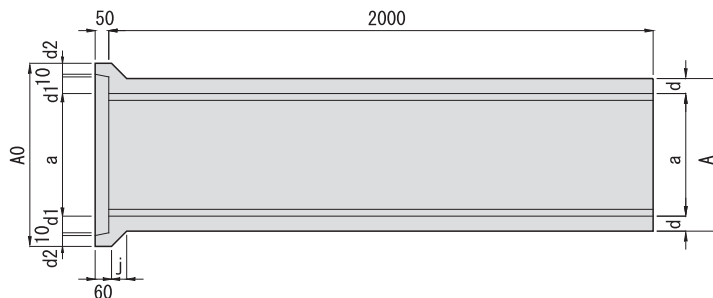

単位 (mm)

呼 び 名																				参考重量 kg	
		A0	A	H0	H	a	b	c	d	d1	d2	e	f	f1	f2	f3	g	g1	i		j
300 × 300	無荷重	472	380	396	350	300	260	300	40	46	30	50	50	30	56	56	300	338	30	30	222
	S-2	492	400	406	360	300	260	300	50	56	30	60	60	39	66	61	300	346	30	46	274
450 × 450	無荷重	642	530	561	505	450	400	450	40	46	40	55	55	40	61	72	430	476	40	56	348
	S-2	672	560	576	520	450	400	450	55	61	40	70	70	55	76	89	430	471	40	56	455
600 × 600	無荷重	822	680	731	660	600	540	600	40	46	55	60	60	29	66	71	600	659	55	71	507
	S-2	882	740	751	680	600	540	600	70	76	55	80	80	52	86	92	600	659	55	71	716