

ロングU字溝



道路用の雨水排水側溝として用いられ、公共事業や民間工事に広く使用します。

- U4 タイプ※1 片側重荷重(車道用)・片側軽荷重(民地または歩道用)
- U5 タイプ 重荷重横断用
- U12 タイプ※1 軽荷重歩道用


※1 U4・U12には、省エネタイプ(Bスタイル)があります。

■本製品と併用する簡易土止め「ロングUパネル」をご用意しております。

Aスタイル

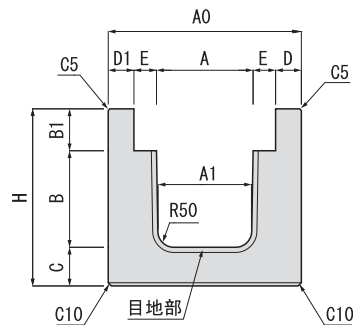
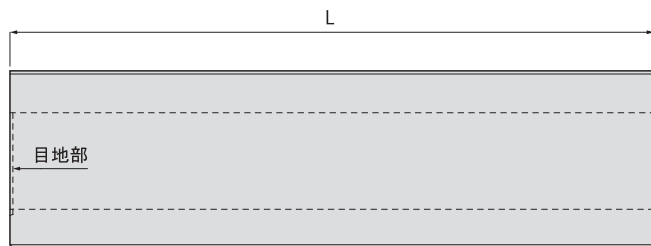


■ロングU字溝 U5グレーチング巻込固定



※外形寸法は、ロングU5標準品に準じます。
※受注生産となります。

Bスタイル

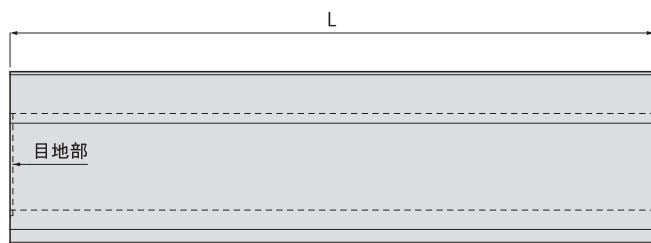

●U4タイプ 片側重荷重(車道用) 片側軽荷重(民地・歩道用)

(Bスタイル)

単位(mm)

呼び名	寸 法											参考重量 (kg)	
	A	A ₁	B	A ₀	H	B ₁	C	D	D ₁	E	E ₁		L
U ₄ 300-300	300	290	300	570	540	130	110	50	80	70	50	4000	1320
-400			400		640								1520
-500			500		740								1730
400-400	400	390	400	670	640	150	120	50	80	70	50	2000	1620
-500			500		740								1830
500-500			490		500								770
-600	500	470	600	770	880	150	130	2000	1158				

(Aスタイル)

単位(mm)

呼び名	寸 法											参考重量 (kg)		
	A	A ₁	B	A ₀	H	B ₁	C	D	D ₁	E	L			
U ₄ 300-600	300	270	600	570	880	130	150	50	80	70	2000	1279		
400-600			370		600							880	3000	2023
-700			360		700							980	3000	2246
500-700	500	460	700	770	1000	150	50	80	70	2000	1590			
-800			450		800						1100	1744		
600-600			600		570						600	870	900	150
-700	560	700		1000		1660								
-800	550	800		1100		1815								
-900	540	900		1200		1984								

●U5タイプ 重荷重横断用 グレーチング巻込固定タイプの製造も可能です。

(Aスタイル)

単位(mm)

呼び名	寸 法											参考重量 (kg)	
	A	A ₁	B	A ₀	H	B ₁	C	D	D ₁	E	L		
U ₅ 300-300	300	290	300	600	550	130	120	80	80	70	4000	1784	
-400			400		650		120					2081	
-500			500		750		120					2379	
-600			600		880		150					2000	1432
400-400	400	390	400	700	650	150	120	80	80	70	4000	2196	
-500			500		750		120					2494	
-600			600		880		150					3000	2253
-700			700		980		150					2532	
500-500	500	490	500	800	770	150	120	80	80	70	4000	2640	
-600			600		900		150					3000	2398
-700			700		1000		150					1772	
-800			800		1100		150					1967	
600-600	600	570	600	900	900	150	150	80	80	70	2000	1670	
-700			700		1000		150					1842	
-800			800		1100		150					2002	
700-700			700		660		700					1000	1000
800-800	800	750	800	1100	1100	150	2080						
900-900	900	830	900	1200	1200	150	2228						
1000-1000	1000	940	1000	1300	1300	150	1500	1839					

●U12タイプ 軽荷重歩道用

(Bスタイル)

単位(mm)

呼び名	寸 法											参考重量 (kg)	
	A	A ₁	B	A ₀	H	B ₁	C	D	D ₁	E	E ₁		L
U ₁₂ 300-300	300	290	300	540	480	100	80	50	50	70	60	4000	960
-400			400		580		60				1120		
-500			500		700		50				1440		
400-400	400	390	400	640	600	120	100	50	50	70	60	3000	1310
-500			500		700		50				1530		
500-500			490		500		740				720		120
-600	500	470	600	800	840	120	120	80	80	60	3000	1750	

(Aスタイル)

単位(mm)

呼び名	寸 法											参考重量 (kg)		
	A	A ₁	B	A ₀	H	B ₁	C	D	D ₁	E	L			
U ₁₂ 300-600	300	270	600	540	820	100	120	50	50	70	3000	1578		
400-600			370		600							640	920	1731
-700			360		700							740	940	1969
500-700	500	460	700	740	940	120	50	50	70	2000	1377			
-800			450		800						1040	1564		
600-600			600		570						600	840	840	150
-700	560	700		940		1360								
-800	550	800		1040		1600								
-900	540	900		1170		1791								