





L型街渠ブロック A型

歩道がマウントアップ形式の場合は、片面Rを使用します。
歩道がセミフラット形式の場合は、両面Rを使用します。



片面R 標準 参考重量：514kg

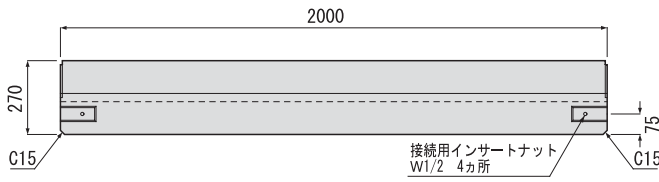

両面R 標準 参考重量：513kg


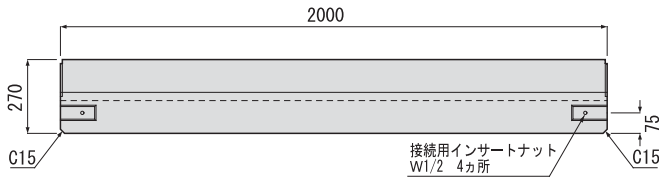


両面R 水抜 参考重量：509kg

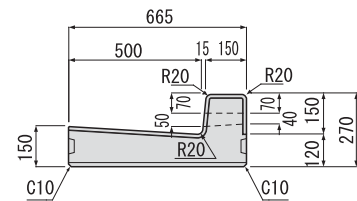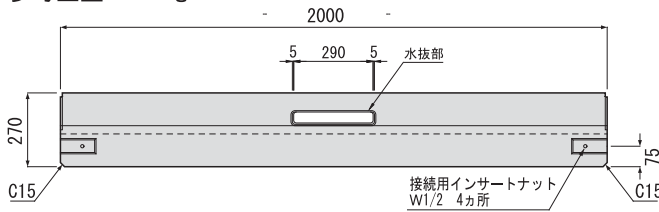



※水抜部高さ位置は、車道・歩道の高低差50mmに合わせております。

両面R 斜

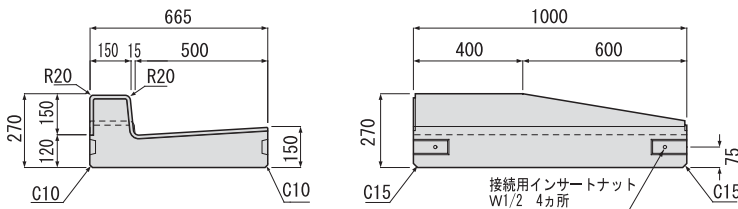

※片面Rの製品もご用意しております。

低

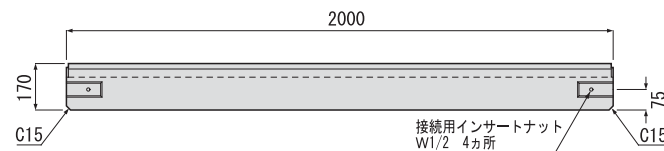

※片面R斜及び両面R斜の両方に適用します。

単位 (mm)

呼び名	B1	B2	H	h	参考重量 (kg)
A型 斜 h=50	160	5	170	50	243
A型 斜 h=20	163	2	140	20	240
A型 低 h=50	160	5	170	50	450
A型 低 h=20	163	2	140	20	427