


歩車道境界ブロック

■JIS A5371 標準

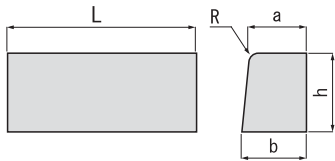


JIS A5371 歩車道境界ブロック

単位 (mm)

呼び名	寸 法					参考重量 (kg)	国土交通省 呼び名
	a	b	h	L	R		
A形	150	170	200	600	20	44	FK-1
A形	150	170	200	1990	20	148	—
B形	180	205	250	600	30	66	FK-2
C形	180	210	300	600	30	81	FK-3

※ A形は、L=600及び1990mmの2種類となります。

■標準

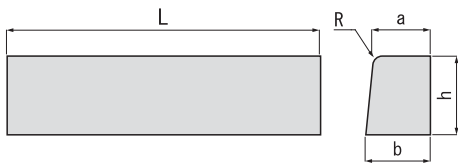

歩車道境界ブロック


単位 (mm)

呼び名	寸 法					参考重量 (kg)
	a	b	h	L	R	
A形	150	170	200	1000	20	74
B形	180	205	250	995	30	110
C形	180	210	300	995	30	134

※ L寸法以外は、上記JIS A5371と同規格となります。

※ A形は、L=1000mmとなります。

■両面 R

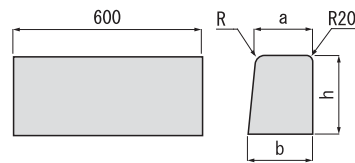


両面 R

単位 (mm)

呼び名	寸 法				参考重量 (kg)	国土交通省 呼び名
	a	b	h	R		
A形	150	170	200	20	44	FK-1'
B形	180	205	250	30	65	FK-2'
C形	180	210	300	30	81	FK-3'

■標準→両面R

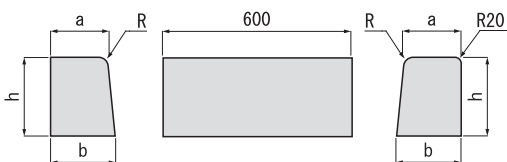


標準→両面R

単位 (mm)

呼び名	寸 法					参考重量 (kg)	国土交通省 呼び名
	a	b	h	R	R		
B形	180	205	250	30	65	FK-2→FK-2'	
C形	180	210	300	30	81	FK-3→FK-3'	

■セパレーター

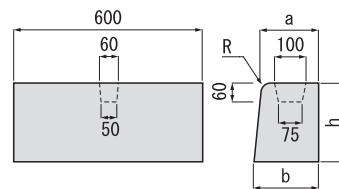


セパレーター

単位 (mm)

呼び名	寸 法				参考重量 (kg)
	a	b	h	R	
A形	150	170	200	20	44
B形	180	205	250	30	64
C形	180	210	300	30	79

■水抜き (角)

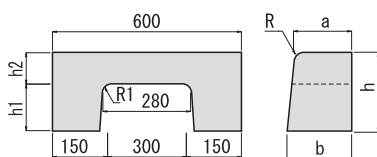

水抜き (角)


単位 (mm)

呼び名	寸 法							参考重量 (kg)
	a	b	h	h1	h2	R	R1	
A形	150	170	200	120	80	20	20	30
B形	180	205	250	150	100	30	30	46
C形	180	210	300	200	100	30	30	53

* B形のみ L寸法が995mmの製品があります。

* B形のみ両面 Rの製品があります。

■水抜き (丸)

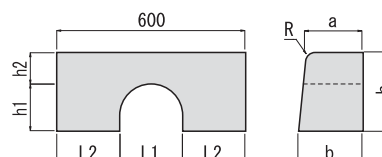

水抜き (丸)

単位 (mm)

呼び名	寸 法								参考重量 (kg)
	a	b	h	h1	h2	R	L1	L2	
A形	150	170	200	120	80	20	160	220	37
B形	180	205	250	150	100	30	200	200	56
C形	180	210	300	180	120	30	200	200	68

* B形のみ両面 Rの製品があります。