


■歩車道境界ブロック切下げ部（斜及び低）

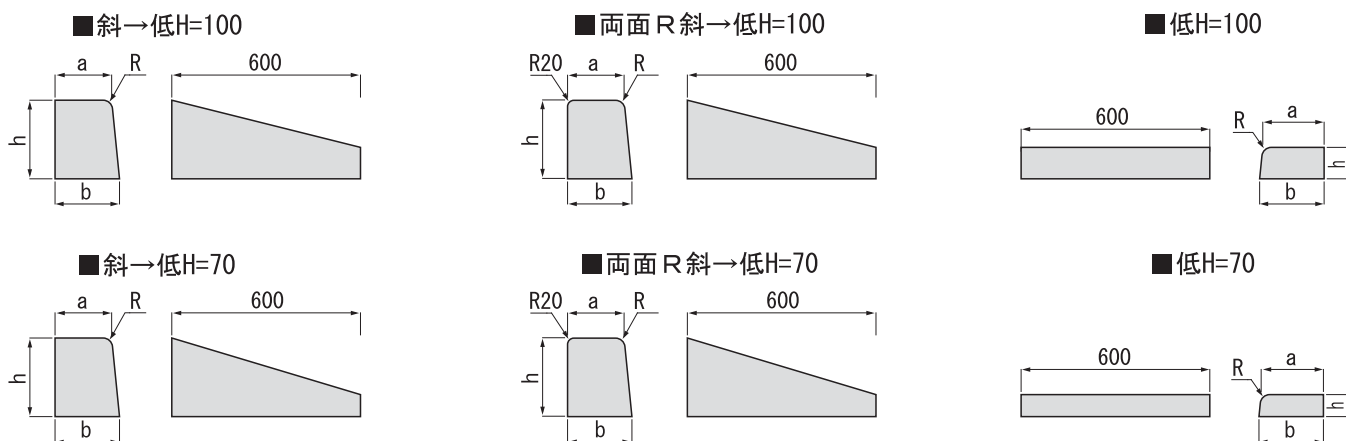

歩車道境界ブロック斜

単位 (mm)

呼び名		寸法				参考重量 (kg)	国土交通省呼び名	
		a	b	h	R		標準	両面R
A形	斜→A形低 H=70	150	170	200	20	30(※)	FK-1f-20	FK-1f-20'
	斜→A形低 H=100						FK-1f-50	FK-1f-50'
B形	斜→B形低 H=70	180	205	250	30	43(※)	FK-2c-20	FK-2c-20'
	斜→B形低 H=100						FK-2c-50	FK-2c-50'
C形	斜→C形低 H=70	180	210	300	30	51(※)	FK-3d-20	FK-3d-20'
	斜→C形低 H=100						FK-3d-50	FK-3d-50'


(※) 両面Rの参考重量も同じです。

歩車道境界ブロック低


単位 (mm)

呼び名		寸法				参考重量 (kg)	国土交通省呼び名
		a	b	h	R		
A形	低 H=70	163	170	70	20	16	FK-1e-20
	低 H=100	160	170	100	20	23	FK-1e-50
B形	低 H=70	198	205	70	30	20	FK-2a-20
	低 H=100	195	205	100	30	28	FK-2a-50
C形	低 H=70	203	210	70	30	20	FK-3b-20
	低 H=100	200	210	100	30	28	FK-3b-50


■ A形斜→AD形
参考重量：32kg

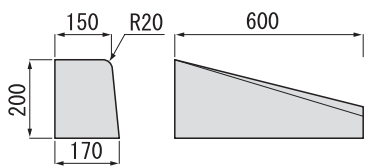


■ A形両面R斜→AD形
参考重量：32kg

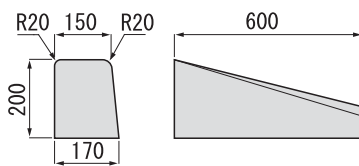


■ AD形 (L=600) 参考重量：20kg

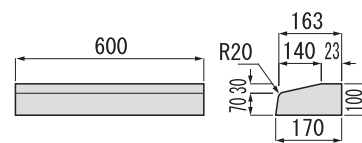


■ B及びC斜→D形

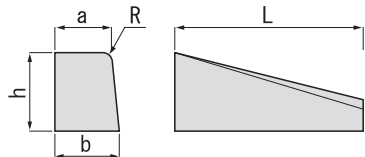

■ B及びC両面R斜→D形

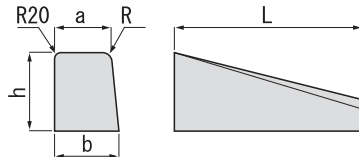

■ D形
参考重量：26kg

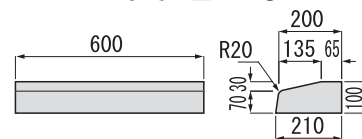

歩車道境界ブロック斜


単位 (mm)

呼び名		寸法					参考重量 (kg)
		a	b	h	R	L	
B形	斜→D形	180	205	250	30	600	46(※)
C形	斜→D形	180	210	300	30	600	54(※)
B形	斜→D形 (L=900)	180	205	250	30	900	69
C形	斜→D形 (L=900)	180	210	300	30	900	81


(※) 両面Rの参考重量も同じです。尚、L=900タイプは両面Rの設定はありません。

■ 歩車道境界ブロック切下げ部（斜及び低）


■ A形両面R斜→AD形バリアフリー
参考重量：29kg

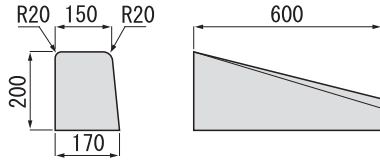


■ AD形バリアフリー
参考重量：14kg

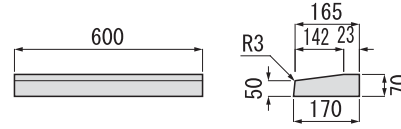


■ B形両面R斜→都市型バリアフリー
参考重量：42kg

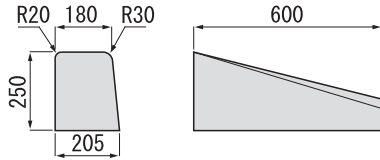


■ 都市型バリアフリー
参考重量：18kg

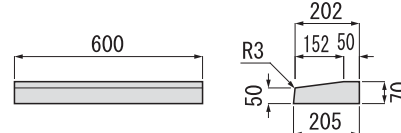

■ B形斜→D形バリアフリー
参考重量：42kg


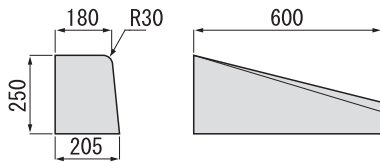


■ D形バリアフリー
参考重量：18kg


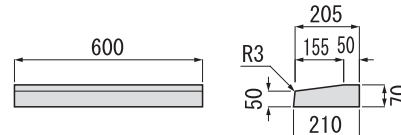


■ 歩車道境界ブロック切下げ部 段付（斜及び低）



■ A形段付斜
参考重量：35kg





■ A形段付低
参考重量：27kg



■ B形段付斜150
参考重量：56kg





■ B形段付低150
参考重量：46kg





■ B形段付H=200



■ B形段付斜200
参考重量：57kg



■ B形段付低200
参考重量：49kg



■ C形段付斜
参考重量：58kg



■ C形段付低
参考重量：50kg

