




# ウォルコン

宅地用として、またその他高低差のある地盤の土止めに幅広くご使用できます。

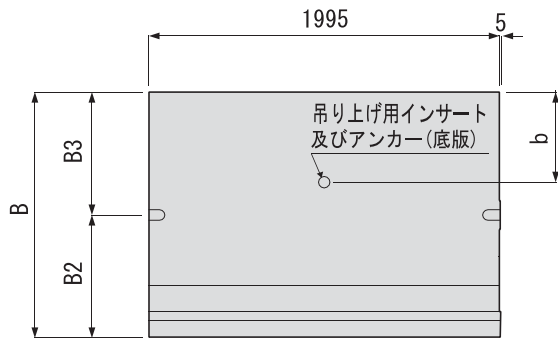

○吊り上げ用インサート・アンカー

呼び名	たて壁	底版
H-750	—	—
H-900	—	—
H-1000	—	—
H-1200	—	インサートM16-1
H-1250	—	〃 M16-1
H-1500	—	〃 M16-1
H-1750	アンカー 2t-2	アンカー 2t-1
H-1800	〃 2t-2	〃 2t-1
H-2000	〃 4t-2	〃 4t-1
H-2300	〃 4t-2	〃 4t-1
H-2500	〃 4t-2	〃 4t-1
H-2800	〃 4t-2	〃 4t-1
H-3000	〃 4t-2	〃 4t-1
H-3250	〃 8t-2	〃 8t-2
H-3500	〃 8t-2	〃 8t-2
H-3750	〃 8t-2	〃 8t-2
H-4000	〃 8t-2	〃 8t-2

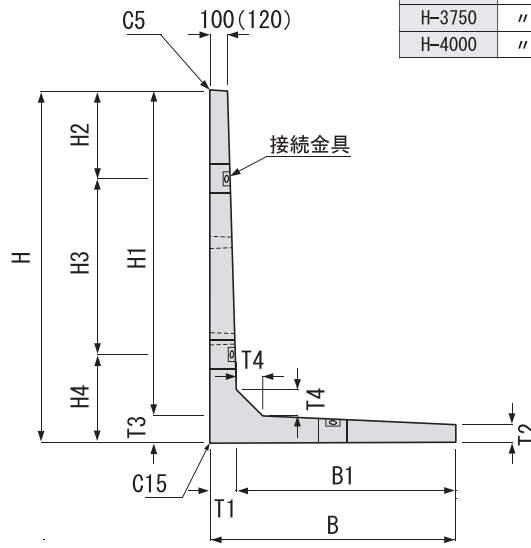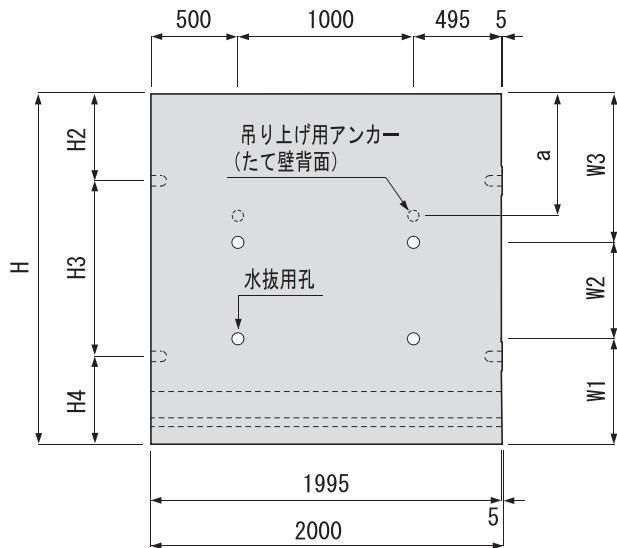

※( )内は、H-3250~4000の場合となります。

※水抜用孔について

H-750~3000 φ70/80 2ヶ所となります。

H-3250~4000 φ50/60 4ヶ所となります。

単位 (mm)

呼び名	寸 法																参考重量 (kg)
	H	B	H1	H2	H3	H4	B1	T1	T2	T3	T4	W1	W2	W3	a	b	
H-750	750	550	650	300	—	450	450	100	70	100	100	450	—	300	—	—	599
H-900	900	700	790	400	—	500	590	110	90	110	100	500	—	400	—	—	807
H-1000	1000	750	890	500	—	500	640	110	90	110	100	500	—	500	—	—	868
H-1200	1200	850	1080	500	—	700	730	120	90	120	100	500	—	700	—	430	1089
H-1250	1250	900	1130	500	—	750	780	120	90	120	100	500	—	750	—	450	1135
H-1500	1500	1100	1380	500	—	1000	980	120	90	120	120	500	—	1000	—	550	1405
H-1750	1750	1250	1615	450	850	450	1115	135	90	135	135	650	—	1100	300	625	1740
H-1800	1800	1300	1670	500	800	500	1170	130	100	130	130	500	—	1300	300	650	1779
H-2000	2000	1400	1850	500	1000	500	1250	150	100	150	150	600	—	1400	700	700	2148
H-2300	2300	1500	2140	500	1300	500	1340	160	100	160	160	600	—	1700	510	850	2502
H-2500	2500	1700	2320	500	1500	500	1520	180	100	180	180	750	—	1750	550	850	2995
H-2800	2800	1800	2610	500	1800	500	1610	190	100	190	190	750	—	2050	620	950	3415
H-3000	3000	2000	2780	500	2000	500	1780	220	100	220	200	800	—	2200	660	1000	4100
H-3250	3250	2250	2950	350	2150	750	1950	300	158	300	250	1000	800	1450	800	1050	5739
H-3500	3500	2400	3200	600	2150	750	2100	300	145	300	250	1000	800	1700	1050	1200	6056
H-3750	3750	2550	3450	850	2150	750	2250	300	133	300	250	1000	800	1950	1300	1350	6300
H-4000	4000	2700	3700	1100	2150	750	2400	300	120	300	250	1000	800	2200	1550	1500	6563