


格子法枠ブロック

道路脇の法面が雨水等による土砂の流出や崩落を防ぐ、法面保護を目的としたブロックです。(1:1.0より緩やかな勾配の場所に使用します。)

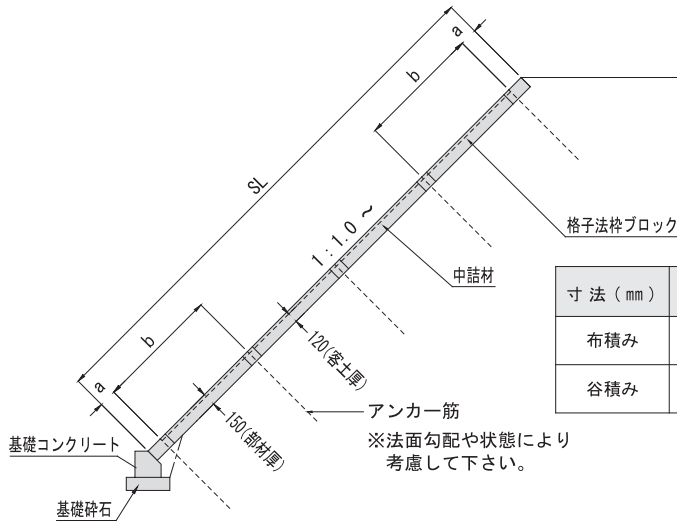

寸法 (mm)	a	b
布積み	82.5	1000
谷積み	207.5	1414

㎡当たり使用個数	2ヶ/㎡
㎡当たり使用目地モルタル量	0.007161 ㎡/㎡

■使用本数



布積み本数算出式	
A 材	$2 \times (\text{施工長} \times \text{法長}) - (\text{施工長} + \text{法長})$
B-I 材	$2 \times (\text{施工長} + \text{法長})$

※施工長の算出方法: (施工延長mm-2a) ÷ b
 ※法長の算出方法: (法長mm-2a) ÷ b



谷積み本数算出式	
A 材	$4 \times (\text{施工長} \times \text{法長})$
B-II 材	$2 \times (\text{施工長} + \text{法長})$

※施工長の算出方法: (施工延長mm-2a) ÷ b
 ※法長の算出方法: (法長mm-2a) ÷ b



■A材 参考重量: 53kg

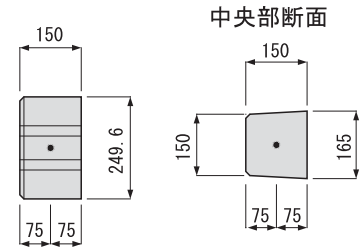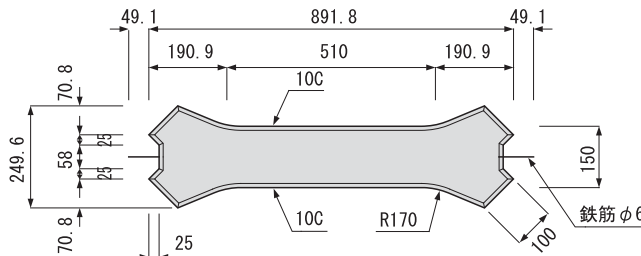

■B-I材 (布積み端部用) 参考重量: 50kg

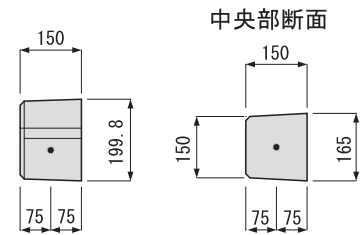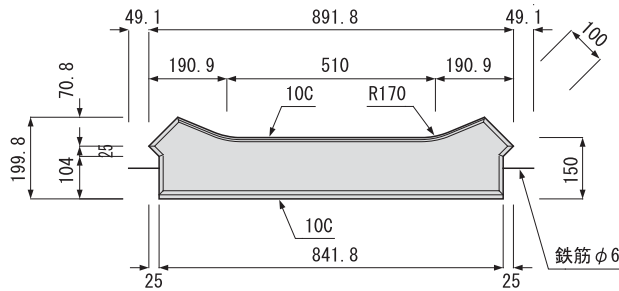

■B-II材 (谷積み端部用) 参考重量: 75kg

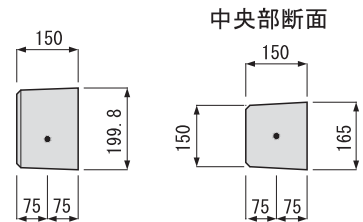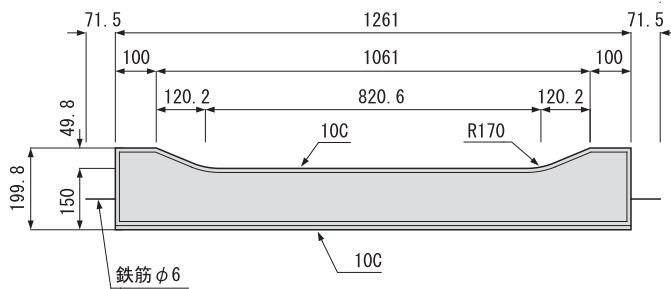

■参考組み合わせ図

