


L形集水柵

鉄筋コンクリートL形に付随して用いる集水柵です。
宅地造成、狭あい道路等に使用します。

■縁塊300用





受枠 PL 6.0
(亜鉛メッキ処理HDZ55)

グレーチング



標準

参考重量：78kg

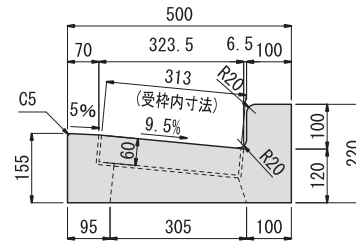



低 H=20

参考重量：63kg

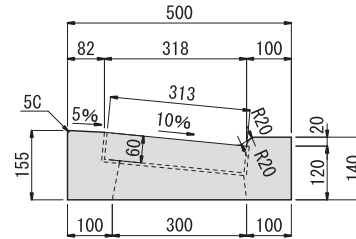


低 H=50

参考重量：67kg

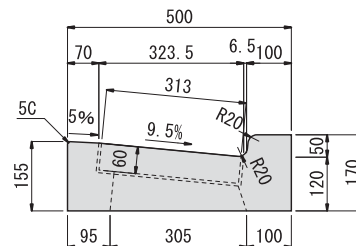


■躯体300用

参考重量：410kg (H=930 開口付)

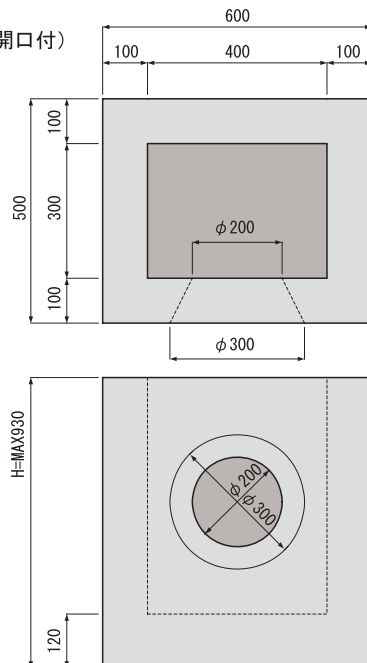

組合わせ図

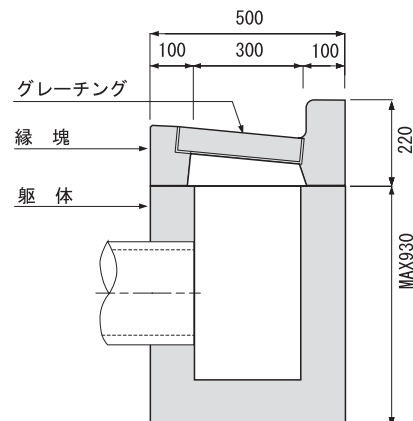

※開口寸法・位置については変更可能です。